

技术要求

1 纸优质表面光滑,印刷清晰,表面覆光油。

2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。

CMYK: 分别表示青色, 品红色, 黄色, 黑色。

--A: 100,0,100,0

--B: 70,0,100,0

--C: 30,0,100,0

--D: 0,0,100,0

--E: 0,30,100,0

--F: 0,70,100,0

--G: 0,100,100,0

欧共体旗帜底色为100,80,0,0, 五星颜色为0,0,100,0

3 能耗等级A,B,C,D,E,F,G等字母为反白, 其余空心文字填满。


4 背面整面涂可移胶, 并带隔离纸,放在资料袋中。

5 胶体低粘性, 不能残留被粘表面。

6 批量印刷前须送样到开发部门确认。

7 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》。

8 符合Q/HKB J16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

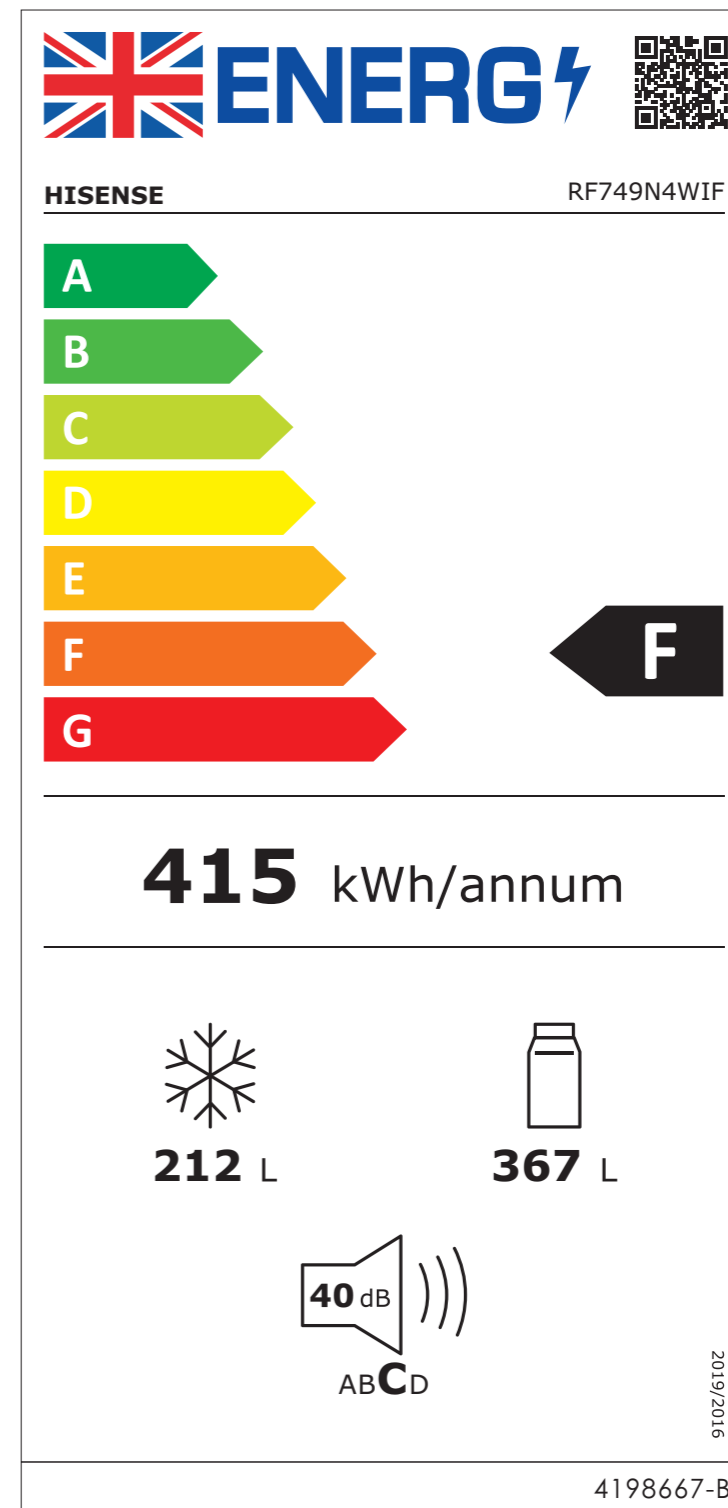

换版：更改噪音值及等级

Hisense

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|----|----|----------------|-----|---|----|----|-------------------|
| 名称 | 能源标签 | | | 材料 | 105克铜版纸 可移胶 | 版本号 | B | 比例 | 图号 | B08152240/4198667 |
| | 设计 | 钟文婷 | 审核 | | | | | | | |