



红色框为手撕位

黑色外边框为模切线
不印刷。

粘贴示意图
Paste location:

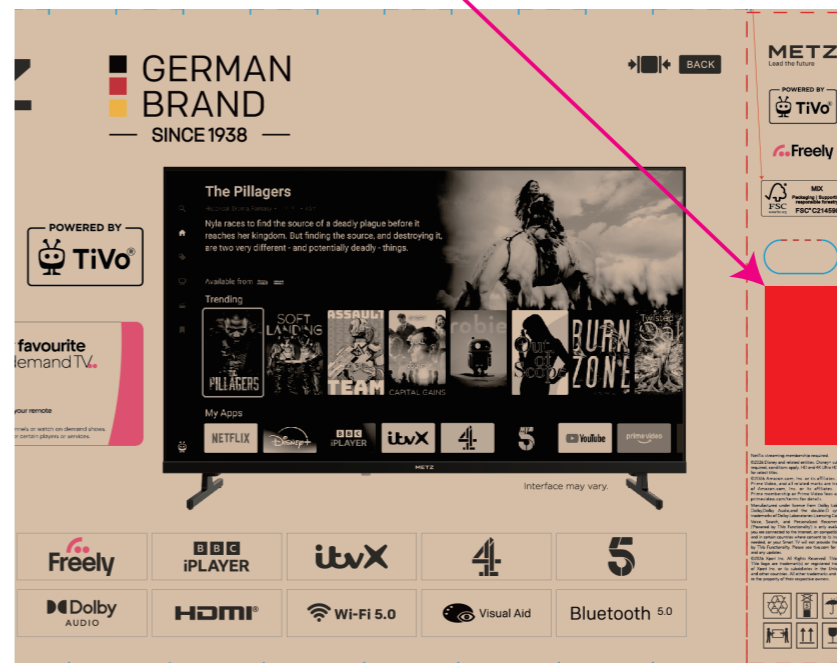


粘贴在纸箱正面指定位置。
Paste on the designated position on the front of the carton.

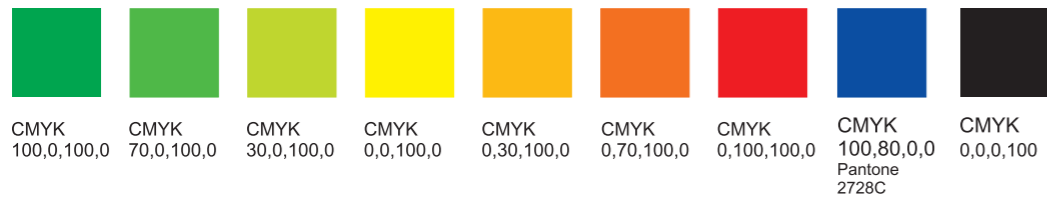

外观质量及性能要求:
 1. 尺寸正确,符合公差要求;内容颜色与设计图纸一致。
 2. 图文印刷清晰,无残缺;条码清晰可识别、可扫描,且扫描内容与图纸要求一致。
 3. 表面清洁平整、不掉色;无刮花、无破损、无气泡,边缘模切整齐。
 4. 背覆永久性胶,覆胶均匀无气泡,覆着力强,不起翘,不易剥离。
 5. 酒精擦拭、附着力、常温持粘性、高温持粘性、整机性能试验需通过创维企标《平面物料材质及质量技术要求》Q/SCWB 2136要求的相关测试。
 Requirements on appearance, quality and performance:
 1. Size should be correct and conform to the tolerance requirements. Contents and colors should be consistent with the drawing.
 2. Contents should be clearly printed without defects. Bar code should be clearly recognizable and scannable, and scanned content should be the same as the drawing.
 3. The edges should be cut neatly, and the surface should be clean and smooth without fading, scratches, damages or bubbles.
 4. The back should be evenly coated with glue that is permanent, bubble free, high adhesive, non-warping and hard to peel.
 5. Alcohol wiping test, adhesion test, continuous viscosity test at high and room temperature, performance test must meet the requirements of enterprise standard Q/SCWB 2136.


注：二维码未上传参数.20260116

Material information 物料信息		Technical Parameters 技术参数			BOM NO. 生产批号	Electronics 电子审核	
Material name 物料名称	能效贴纸 A款		印刷要求: 1. 尺寸: 115.2X57.6mm, 尺寸要严格按照此尺寸印刷; 2. 铜版纸普通不干胶, 表面过光胶, 厚度不能小于80g,加强粘性, 过高温不可脱落翘起; 二维码需能扫描出来			CUSTOMER 客户名称	structural 结构审核
Material code 物料编码						TRADEMARK 客户商标	Safety 安规审核
Change 变更说明	更改时间	更改内容				MODEL NO. 客户型号 32MQH6800ZUK	Salesman 业务承认
						MODEL NO. 本厂机型 LE-32KA6Q	Designer 美工制作 蒋幼凤
Remark 备注	1. 请仔细核对图纸, 签名后正式生效 2. 结构请参照实物或结构图纸 3. 如有翻单, 请按图纸生产 4. 如采购订单描述的尺寸与美工图纸不符的, 供应商需及时反馈给到我司; 如未反馈, 造成的异常由供应商承担			SCALE 比例	UNIT 单位	REVISION 版本	 CX-WI-RDD-017-01A
			*	mm	A0		

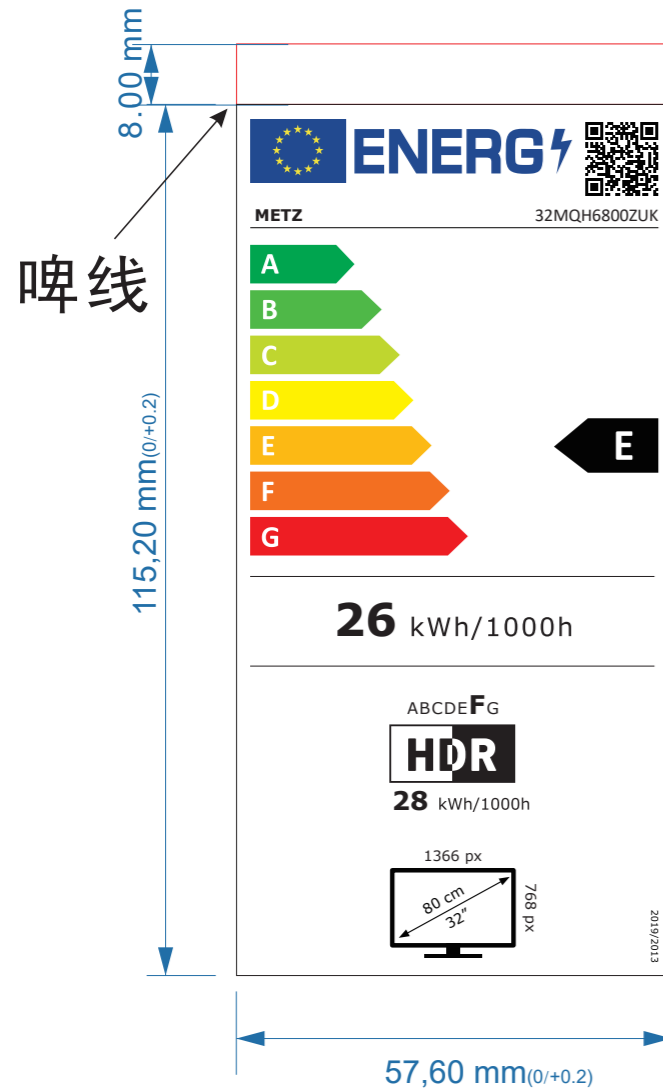


红色框为手撕位

黑色外边框为模切线
不印刷。

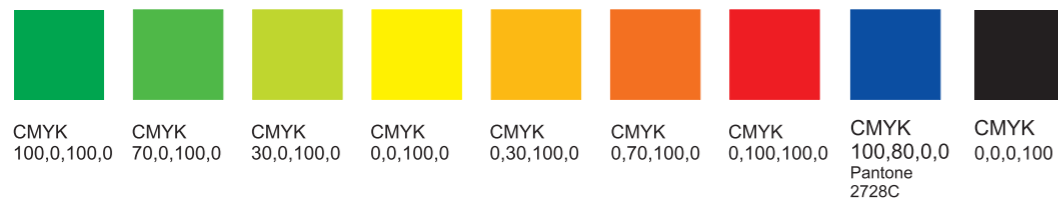

粘贴示意图
Paste location:

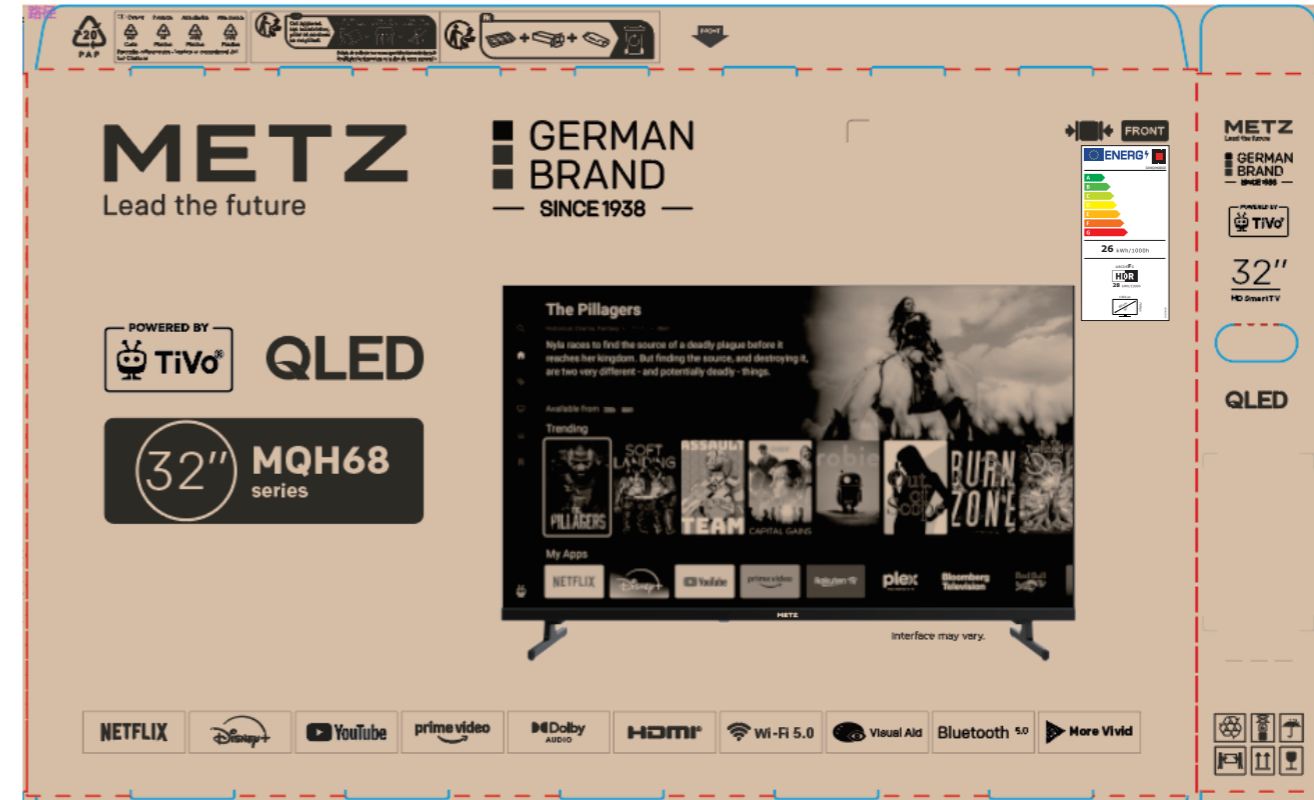

粘贴在纸箱正面指定位置。
Paste on the designated position on the front of the carton.

- 外观质量及性能要求:
1. 尺寸正确,符合公差要求;内容颜色与设计图纸一致。
 2. 图文印刷清晰,无残缺;条码清晰可识别、可扫描,且扫描内容与图纸要求一致。
 3. 表面清洁平整、不掉色;无刮花、无破损、无气泡,边缘模切整齐。
 4. 背覆永久性胶,覆胶均匀无气泡,覆着力强,不起翘,不易剥离。
 5. 酒精擦拭、附着力、常温持粘性、高温持粘性、整机性能试验需通过创维企标《平面物料材质及质量技术要求》Q/SCWB 2136要求的相关测试。
- Requirements on appearance, quality and performance:
1. Size should be correct and conform to the tolerance requirements. Contents and colors should be consistent with the drawing.
 2. Contents should be clearly printed without defects. Bar code should be clearly recognizable and scannable, and scanned content should be the same as the drawing.
 3. The edges should be cut neatly, and the surface should be clean and smooth without fading, scratches, damages or bubbles.
 4. The back should be evenly coated with glue that is permanent, bubble free, high adhesive, non-warping and hard to peel.
 5. Alcohol wiping test, adhesion test, continuous viscosity test at high and room temperature, performance test must meet the requirements of enterprise standard Q/SCWB 2136.

注: 二维码未上传参数.20260116

Material information 物料信息		Technical Parameters 技术参数		BOM NO. 生产批号	Electronics 电子审核	
Material name 物料名称	能效贴纸 A款	印刷要求: 1. 尺寸: 115.2X57.6mm, 尺寸要严格按照此尺寸印刷; 2. 铜版纸普通不干胶, 表面过光胶, 厚度不能小于80g,加强粘性, 过高温不可脱落翘起; 二维码需能扫描出来		CUSTOMER 客户名称	structural 结构审核	
Material code 物料编码				TRADEMARK 客户商标	Safety 安规审核	
Change 变更说明	更改时间			更改内容	MODEL NO. 客户型号 32MQH6800ZUK	Salesman 业务承认
					MODEL NO. 本厂机型 LE-32KA6Q	Designer 美工制作 蒋幼凤
Remark 备注	1. 请仔细核对图纸, 签名后正式生效 2. 结构请参照实物或结构图纸 3. 如有翻单, 请按图纸生产 4. 如采购订单描述的尺寸与美工图纸不符的, 供应商需及时反馈给到我司; 如未反馈, 造成的异常由供应商承担			SCALE 比例	UNIT 单位	REVISION 版本
				*	mm	A0